

Superficie utile di misura del campione:

2,81 m²

Volume della camera emittente:

57,0 m³

Volume della camera ricevente:

69,0 m³

Tipo di rumore:

Rosa

Tipo di filtro:

1/3 d'ottava

Esito della prova:

Indice di valutazione a 500 Hz
nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

R_w = 45 dB*


Termini di correzione:

C = -2 dB

C_{tr} = -5 dB

(*) Indice di valutazione del potere fonoisolante elaborato procedendo a passi di 0,1 dB:

45,5 dB

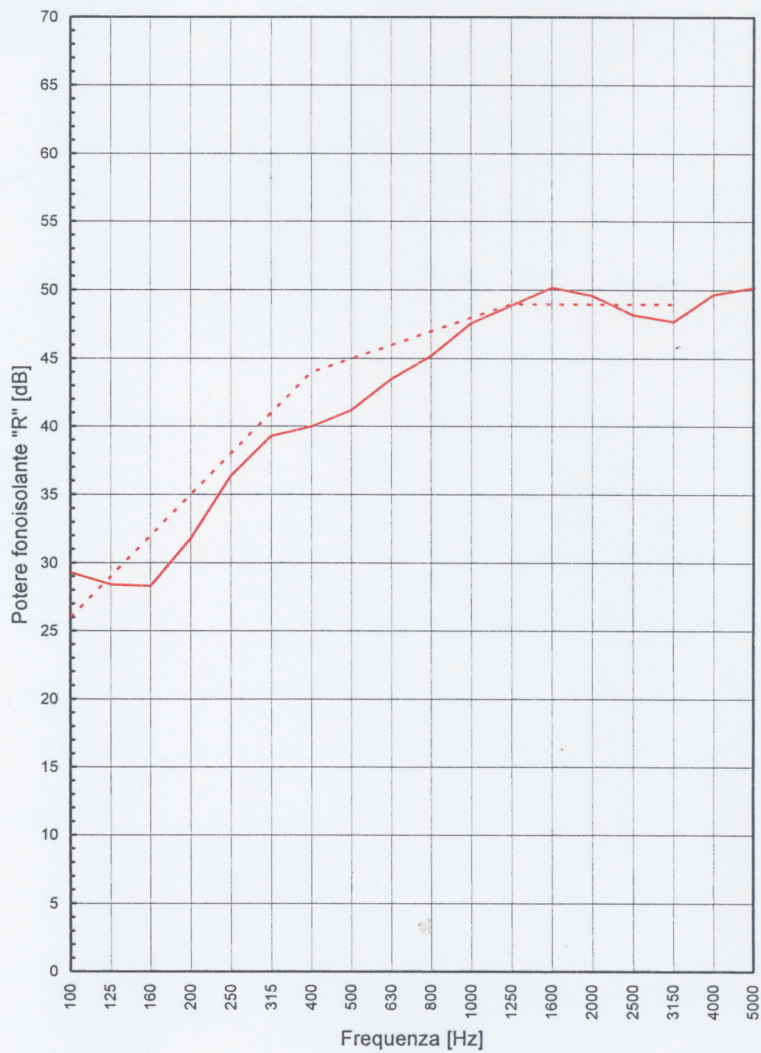

— Rilievi sperimentali
- - - Curva di riferimento